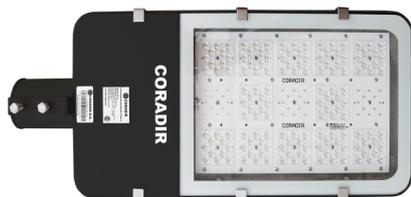


## Luminarias LED para alumbrado público

### Serie MM

<b>Cuerpo Luminaria</b>	Aleación de aluminio.
<b>Tensión de entrada</b>	AC 110 - 240V~
<b>Rango de Frecuencia</b>	50 ~ 60 Hz
<b>Factor de Potencia</b>	>0.95
<b>Eficiencia de LED</b>	>103 lm/w
<b>Eficiencia de la lámpara</b>	> 90%
<b>Ángulo de Apertura</b>	> 120°
<b>Temperatura de Color</b>	Blanco Neutro: 4000° a 4500° K
<b>Índice de reproducción cromática (CRI)</b>	>80
<b>Grado de Protección</b>	IP 65
<b>Temperatura de Funcionamiento</b>	-20°C a + 60°C
<b>Vida Útil</b>	> 100.000 horas

### MM 120

**Potencia**

120 W

**Reemplazo**300W vapor  
de sodio**Flujo Luminoso**

12.360 Lm

**Dimensiones**

605 mm largo

270 mm ancho

90 mm alto

**Peso (aprox)**

6,7 kg

Las imágenes son sólo ilustrativas, el diseño, características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

- ✓ Larga vida útil.
- ✓ Ahorro de energía hasta un 80%.
- ✓ Excelente distribución lumínica.
- ✓ Sin radiación UV e IR.
- ✓ Carcasa de aleación de aluminio de alta calidad y robustez.
- ✓ Alta eficiencia y bajo consumo de energía.
- ✓ Alta Luminosidad