


Decodificador TV DIGITAL CDR1800LD



Manual del usuario

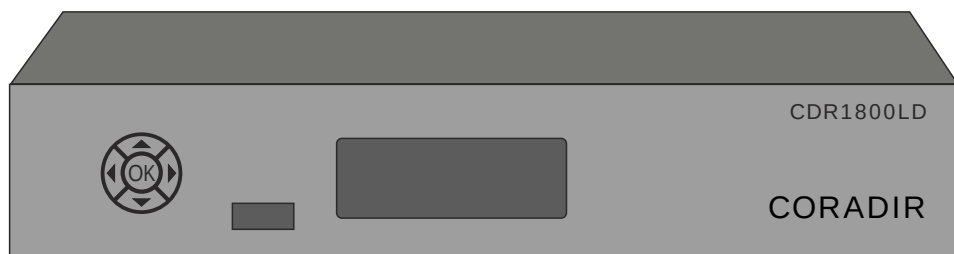

www.coradir.com.ar

0800-222-CORA (2672)

Introducción

CORADIR no será responsable de las omisiones ni errores técnicos o de redacción que pudiera contener este documento. La información de esta publicación está sujeta a cambios sin previo aviso y se proporciona "TAL CUAL", SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO. EL DESTINATARIO ASUME TODOS LOS RIESGOS DERIVADOS DEL USO DE ESTA INFORMACIÓN. EN NINGÚN CASO CORADIR SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, PUNITIVO NI DE OTRO TIPO (INCLUIDOS, PERO SIN LIMITARSE A, LOS DAÑOS DERIVADOS DE LA PÉRDIDA DE GANANCIAS COMERCIALES, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO O PÉRDIDA DE INFORMACIÓN COMERCIAL) INCLUSO SI SE HA NOTIFICADO A CORADIR LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. LO ANTERIOR SE APLICARÁ SIN IMPORTAR LA NEGLIGENCIA U OTRAS FALTAS DE CUALQUIER PARTE Y SIN IMPORTAR SI DICHA RESPONSABILIDAD APARECE EN TEORÍAS DE RESPONSABILIDAD LEGAL SOBRE CONTRATOS, NEGLIGENCIAS, AGRAVIOS O DE OTRO TIPO Y A PESAR DE QUE NO SE CUMPLA EL PROPÓSITO ESENCIAL DE CUALQUIER RECURSO LIMITADO.

Las garantías limitadas para los productos de CORADIR se establecen exclusivamente en la documentación que acompaña a dichos productos. Nada de lo indicado en este documento se debe interpretar como garantía adicional o ampliación de la misma.

Primera edición

Número de parte



Número de modelo:

Número serial:


Todas las otras marcas comerciales y marcas registradas son propiedad de sus respectivas compañías.

Desembalaje

Gracias por haber adquirido un Sintonizador CDR1800LD CORADIR. Por favor chequee que lo siguiente se encuentra dentro de la caja, de faltar algo contáctese inmediatamente con el CallCenter de CORADIR S.A. 0800-222-CORA (2672).

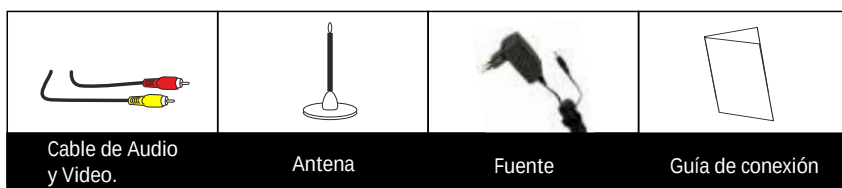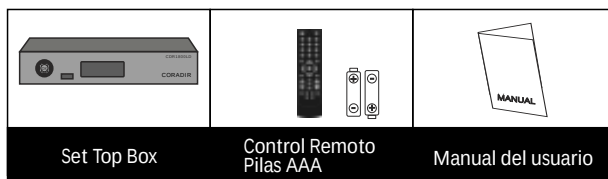


Vista Frontal

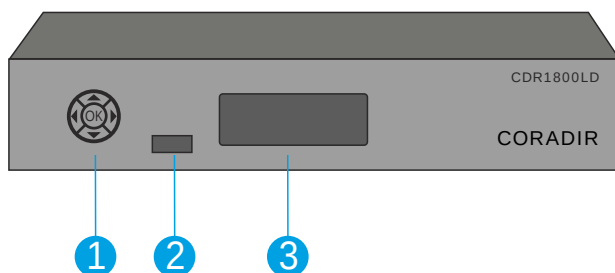

Panel Frontal

1. Botones frontales
 - OK Botón de confirmación.
 - ▲ ▼ Tecla de navegación / Aumenta o disminuye los canales.
 - ◀ ▶ Tecla de navegación / Aumenta o disminuye volumen.
2. USB frontal.
3. Pantalla indicadora.

Vista Trasera

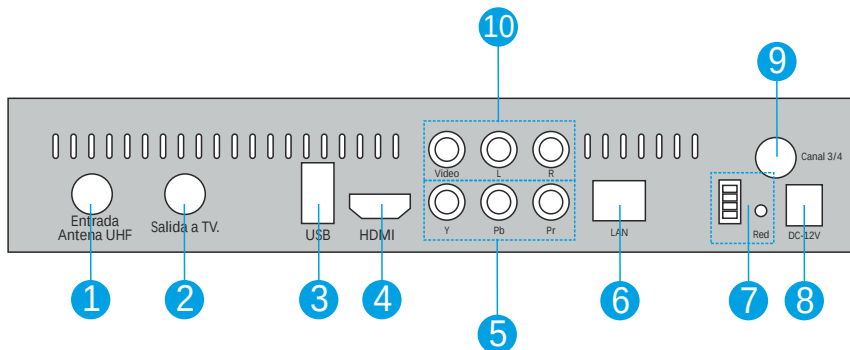

- | | | | |
|----|-----------------------------|-----|------------------------------|
| 1. | Entrada de Antena. | 7. | Led indicadores de internet. |
| 2. | Salida a TV (Pass Through). | 8. | Entrada de energía. |
| 3. | Conexión USB. | 9. | Canal 3/4. |
| 4. | Conexión HDMI | 10. | Conexión Audio y Video . |
| 5. | Conexión YPbPr. | | |
| 6. | Conexión RJ45 Ethernet. | | |

Control Remoto

Enciende o apaga el dispositivo.
 Habilita o deshabilita el sonido del dispositivo.
 Números 0-9
 Cambia los canales o ingresa valores numéricos.
AUDIO
 Selecciona o cambia las configuraciones de audio.
RCL
 Retorna al canal anterior.
MENU
 Muestra o sale del menú principal.
▲/▼/? /?
 Teclas de navegación en el menú de opciones.
OK
 Botón de confirmación.
INFO
 Muestra la información del canal actual.
EXIT
 Sale de un ítem seleccionado.

Teclas de funcionalidad especiales.
FAV
 Muestra la lista de canales favoritos.
SUB
 Muestra el lenguaje de subtítulos oculto en pantalla.
ZOOM
 Cambia la relación de aspecto del equipo.
CH 3/4
 Cambia a los modos de canal analógico de canal 3 ó 4.
P ▲ /P ▼
 Aumenta o disminuye los valores de configuración seleccionado.
Aumenta o disminuye el volumen.
V ▲ /V ▼
 Aumenta o disminuye los canales.
TV modes
 Selecciona los modos de TV.



Menu de opciones principales: TV DIGITAL, Multimedia, Aplicaciones y Sistema.



TV Digital

Muestra la lista de canales disponibles



Buscar Canales:

Permite agregar canales, dentro de su área de cobertura, a la lista de canales de manera automática o manual especificando su frecuencia y ancho de banda (6MHz para Argentina). Para entrar al menú del sistema presione la tecla Menú, y a continuación seleccione la opción "Buscar canales" dentro del Menú con los botones direccionales y la tecla OK.



Ginga:

Permite habilitar o deshabilitar las opciones de las aplicaciones Ginga.

EPG (Electronic Program Guide) PROGRAMACIÓN DE LOS CANALES

Pulsar el botón "EPG" del control remoto, y aparece una ventana como muestra la imagen, dónde contiene una pre visualización del canal seleccionado de la lista, y a la derecha la programación correspondiente de ese canal y ese día.



EDITAR PROGRAMA

Permite sobre la lista de programas elegir canales favoritos, bloquear, y ordenarlos.




MULTIMEDIA:

Opciones de menu que permiten la reproducción de contenidos multimedia desde un Pendrive o desde Red Doméstica. Allí podría visualizar el contenido multimedia compartido desde su PC servidor utilizando el protocolo universal plug and play.(UPNP).

Para poder reproducir el contenido multimedia compartido, debe montar un servidor UPNP en su PC y conectar el set top box y la PC a la misma subred. La conexión al set top box debe realizarla utilizando cable de red. En la PC deberá instalar un servidor de UPNP, utilizando el software





Aplicaciones.



Navegador:

Conecte un cable LAN entre la entrada del STB y la boca de acceso a Internet. Seleccione la opción “Aplicaciones” dentro del Menú y a continuación “Internet”, y visualizará un navegador web en el cual tendrá acceso a internet. La configuración será tomada por defecto según su configuración de Red domiciliaria. Para ello realizar con el control remoto las operaciones: Menú ->Aplicaciones-> Navegador.

En caso de no obtener la configuración automática de Internet, realizar con el control remoto las operaciones: Menú ->Sistema -> Configuración de red ->Config. de IP, seguido del botón OK del control remoto. Dentro de este sub-menú utilizar las teclas direccionales para configurar IP, Máscara, Ruta y DNS.



Para la navegación, necesitará conectar por el puerto USB del STB, un teclado y/o mouse USB, previamente a iniciar el explorador. Una vez aparecido el navegador, en la barra de direcciones puede ingresar una URL, por ejemplo www.google.com.ar y presionar <enter> para ir a la dirección.



CONFIGURAR SISTEMA

Este ítem de menú permite realizar las configuraciones de sistema.



Configuración de Audio y Video.

Permite ver las opciones de configuraciones de “Sistema de Video”. para configurar las opciones de video del dispositivo

Configuración de Menú

Permite ver las opciones de configuraciones de “Configuración de Menú”, para configurar opciones de menú de opciones del equipo.

Configuración de Hora

Permite ver las opciones de configuraciones de opción “Hora”, podrá configurar el formato de fecha es MM/DD/AAAA (Mes/Día/Año), configurar la hora, Modo Horario y Zona Horaria en la que se encuentra el dispositivo.



Configuración de Contraseña.

Permite activar y cambiar la contraseña establecida de fábrica por una nueva a elección.

Nota: La contraseña por defecto de fábrica es 0000.



Control familiar.

El set top box incorpora la función de control parental por edad y contenido. Para configurar el control parental. En la opción “Control familiar” podrá configurar el filtro según su preferencia.



Config. de fábrica

Restablece la configuración del dispositivo a los valores establecidos desde fábrica.

Ingrese la contraseña, y presione OK, aparece una ventana de advertencia que se perderá la configuración realizada por el usuario, presione OK y se restaurará el dispositivo a la configuración inicial. Se recomienda reiniciar su dispositivo luego de restaurar la configuración.



Declaración de garantía

Declaración de Garantía Limitada para Decodificador Digital Coradir.

CORADIR S.A. Garantiza al comprador de este Decodificador Digital por los siguientes términos, a partir de la fecha de compra:

Resumen de Garantía Estándar.

Todos los Decodificadores Digitales Coradir tienen GARANTIA ESCRITA LIMITADA de una duración en meses de acuerdo a las condiciones de venta. El periodo de Garantía comienza a partir de la fecha de compra por fecha de factura. CORADIR S.A. cubrirá el costo de todas las partes necesarias y la labor durante el periodo de tiempo indicado. Dicha garantía no cubre desperfectos ocasionados por motivos externos al equipo, Ej.: Cambios bruscos de tensión, Manipuleo interno por parte de personal que no sea el Service Oficial, Ingreso de exceso de Tensión por Línea Telefónica, golpes, etc.

Tiempo de Respuesta en Garantías.

El tiempo de respuesta depende de varios factores como disponibilidad del cliente, ubicación y disponibilidad de recursos, pero este no deberá superar las 72hs.

Documentos de Garantía.

Cada producto es empacado con información de garantía y servicio que detalla los términos y condiciones específicos para el cliente. La información de garantía y servicio del documento legal de garantía especifica los términos, tipo de cobertura y el periodo para todos los productos CORADIR S.A. Según las leyes es posible tramitar la garantía con la factura que demuestre la compra y fecha de la misma.

Limitaciones de la Garantía.

Esta garantía no cubre:

Daños resultantes de siniestros tales como inundaciones, temblores, descargas eléctricas, etc.

Partes gastables como baterías no recargables, estuches, maletines, protectores, etc.

Servicios regulares de limpieza, desgaste mecánico cosmético natural.

A EXCEPCION DE LO ESTABLECIDO EN FORMA EXPRESA EN ESTA GARANTIA, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA CORADIR S.A. SERA RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO O INDIRECTO (INCLUYENDO SIN LIMITACION, PERDIDA DE DATOS O DE LUCRO CESANTE) O POR CUALQUIER DAÑO O PERJUICIO QUE SEA CONSECUENCIA DIRECTA O INDIRECTA DEL USO O MAL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, CUALQUIERA QUE SEA EL RECLAMO CONTRACTUAL O EXTRA CONTRACTUAL.

Servicio de Asistencia al Cliente.

CORADIR le ofrece, completamente gratis, en todo el país, un servicio de HELP DESK de Asistencia al Cliente, donde Ud. podrá realizar consultas relacionadas con los Productos Coradir S.A. que Ud. haya adquirido, llamando con la siguiente información en mano: N° de serie del equipo, Modelo del mismo, Mensaje de error que emite, Factura u Organismo, Cliente.

serviciotecnico@coradir.com.ar ó 0800-222-CORA.(2672)

INFORMACION RESPECTO A LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

Las tareas en un todo que realiza Coradir en sus plantas de fabricación respetan el medio ambiente teniendo en cuenta aspectos sociales, económicos y medioambientales. Se recicla el 90% de los residuos de packaging que acarrea todos los procesos, a través de terceros. Reducimos al máximo el uso de material descartable en el packaging de nuestros productos sin quitar operatividad técnica a los mismos. Basamos nuestra Visión de empresa y nuestra Política en un mundo más limpio.

Toda la información de este manual puede ser cambiada por Coradir, sin aviso previo.

Parte N°: